








Standardowo w paczkach arkusze układane są powłoką dekoracyjną do góry w przypadku blach trapezowych w wersji dachowej i powłoką do dołu w przypadku wersji elewacyjnej.

Wyjątek stanowią profile T-135, T-153 i T160 gdzie ze względu na dedykowany temu profilowi sposób pakowania sposób układania arkuszy może być różny.



Producent nie odpowiada za różnice w kolorze odcienia, wyglądzie powłoki i odchyłach wymiarów (w ramach tolerancji, które dopuszczają odpowiednie dla danego produktu normy) między poszczególnymi zamówieniami. Blachy nie powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Po upływie tego czasu należy rozciąć opakowanie, zderżyć z arkuszy folię ochronną, przełożyć arkusze między sobą cienkimi przekładkami. Całkowity czas magazynowania nie może być dłuższy niż 5 miesięcy od daty produkcji.

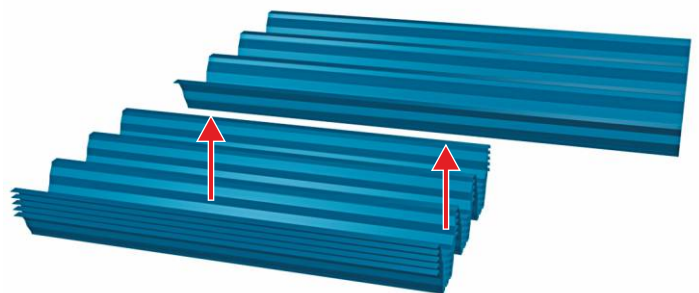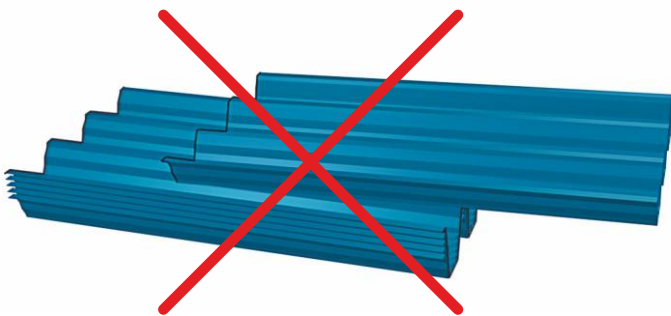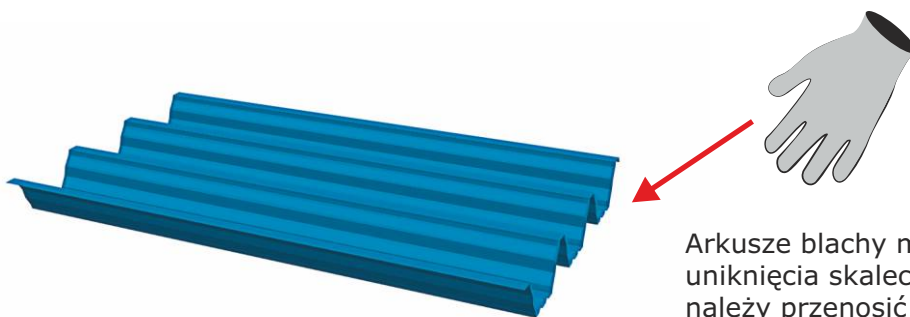

Przenosząc poszczególne arkusze należy unikać ocierania pomiędzy nimi, podnosząc je pionowo do góry ze składu. Do prawidłowego ręcznego przenoszenia należy zaangażować odpowiednią ilość osób: zaleca się po jednej osobie na stronę na metr bieżący blachy.

